

SPA | KOMPAGNIET

Udespa og udlejning

- ★ 3 ÅRS GARANTI
- ★ TILPASSET UDLEJNING
- ★ BILLIG I DRIFT
- ★ DANSK DESIGN

NORDKAP™ UDESPA I TOPKVALITET





3 ÅRS
PRODUKTGARANTI



10 ÅRS GARANTI PÅ
ANSKAFFELSE AF
RESERVEDELE

INDHOLD:

Indholdsfortegnelse.....	2
Udespa til udlejning.....	3-4
Udespa med overløb	5
Swimspa	6
Hvad siger lovgivningen	7
Tilkøbspakkernes valgmuligheder	8
Tilkøbspakkerne	9
Din sikkerhed for kvalitet	10-11
Garanti, rådgivning og sikkerhed	12
Indbygning af udespa	13
Tilkøb til udespa	14-15

ALLE MODELLER KAN BRUGES TIL UDLEJNING

– men nogle er mere velegnet end andre

En rummelig udespa giver plads til alle gæster i sommerhuset og mulighed for, at samles til en fælles afslappende wellnessoplevelse. De mest komfortable pladser er sidde-

de, så vi anbefaler flest mulige siddepladser eller en enkelt liggeplads og resterende pladser som siddepladser.

UDESPA MED GOD PLADS TIL DINE GÆSTER:

BARBADOS




Teknik

35 dyser
Vandmængde: Ca. 850 l.
1 jetpumpe á 3 HK
Cirkulationspumpe 375 W
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre

Indretning

Ø: 215 x H: 91 cm.
6 til 8 siddepladser.
Terapilys
Varmeisolerende cover



RIPTIDE PEARL



Teknik

46 dyser
Vandmængde: Ca. 1200 l.
2 jetpumper á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 1 stoffilter.

Indretning

L: 216 x B: 216 x H: 97 cm.
7 siddepladser.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
4 nakkepuder.



MARTINIQUE



Teknik

34 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
2 jetpumper á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 1 stoffilter.

Indretning

L: 200 x B: 200 x H: 93 cm.
5 siddepladser. 1 liggeplads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.



MONTANA BLACK



Teknik

48 dyser
Vandmængde: Ca. 1200 l.
2 jetpumper á 3 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre og 1 stoffilter.

Indretning

L: 220 x B: 220 x H: 97 cm.
5 siddepladser. 1 liggeplads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.



HAWAII



Teknik

24 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. lamelfilter.

Indretning

L: 210 x B: 185 x H: 97 cm.
5 siddepladser.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.



BAHAMAS



Teknik

24 dyser.
Vandmængde: Ca. 1000 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. lamelfiltre.

Indretning

L: 209 x B: 185 x H: 92 cm.
3 siddepladser og
1 liggeplads.
Terapilys.
Varmeisolerende cover.



EDEN



Teknik

18 dyser.
Vandmængde: Ca. 500 l.
1 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 375 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. lamelfilter.

Indretning

L: 165 x B: 165 x H: 74 cm.
2 siddepladser.
Varmeisolerende cover.
Lys.



Tilbyd en oase af varme samt ro, både i sommer- og vintersæsonen.

Alle udespa leveres med 3 kW varmelegeme, Balboa styresystem samt varmeisolerende, ekstra tykt cover.



SPA MED OVERLØB

Luksus udespa med ekstra høj vandstand

Vores modeller med bred overløb langs kanten gør, at karret kan fyldes helt op til randen, så vandniveauet bliver ekstra høj uden risiko for vandspild. Overløbet sikrer desuden

en hurtigere gennemstrømning af vandet.

En indbygget kompensationstank med pumpe sikrer vandstanden er stabil, uanset hvor mange, der er i spaen.

LUKSUSMODELLER MED OVERLØBSKANT

ACAPULCO



Teknik

26 dyser. 12 luftdyser.
Vandmængde: Ca. 954 l.
2 jetpumpe á 2 HK.
Cirkulationspumpe 175 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 2 stk. trykfiltre.
Vandtank: 1 stk. kompensationstank.

Indretning

Ø: 240 x H: 99,5 cm.
6 siddepladser.
Lys: 1 terapi og 14 LED vandkantslys.
Varmeisolerende cover.



LAGUNE



Teknik

95 dyser. 28 luftdyser.
Vandmængde: Ca. 1840 l.
3 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumpe 175 W.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 1 stk. trykfilter.
Vandtank: 2 stk. kompensationstanke.

Indretning

L: 380 x B: 240 x H 100 cm.
14 siddepladser.
2 nakkepuder.
Lys: 3 terapi og 36 LED vandkantslys.
Varmeisolerende cover.





NORDKAP™ SWIMSPA

Kombineret svømmebassin og udespa - hele året rundt

Et swimspa er et kombineret svømmebassin og spabad. En populær kombination mellem et udespa og en swimming-pool. Med kraftige dyser og en konstant vandstrøm giver

swimspaen dig mulighed for motion, kombineret med muligheden for en behagelig varm og kraftig vandmassage.

Top-isoleret udespa, ideel til familiehygge. Leg og sjov i poolen, mens forældre eller bedsteforældre hygger sig i spaen.

ARENA



Teknik

57 dyser. 5 ekstra store.
Vandmængde: Ca. 6600 l.
4 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumpe 250 W.
1 stk. udtømningspumpe.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 4 stk.

Indretning

L: 450 x B: 230 x H 130 cm.
1 siddeplads, 1 liggeplads og
1 barnesæde/trappe.
Lys: LED vandkantslys og
2 stk undervandslys.
Varmeisolerende cover.



ATLETION



Teknik

60 dyser.
Vandmængde: Ca. 8500 l.
5 jetpumpe á 3 HK.
Cirkulationspumper: 2 x
375 W.
1 stk. udtømningspumpe.
Ozonator: Kemikaliefri bakterie dræber.
Filtre: 4 stk lamelfiltre.

Indretning

L: 590 x B: 228 x H 132 cm.
SPA: 4 siddepladser og
1 liggeplads.
Lys: Terapilys og LED
vandkantslys.
Varmeisolerende cover.
3 nakkepuder.





TILKØBSPAKKERNE

Vælg pakken der passer til dit sommerhus

Vi har sammensat 3 forskellige tilkøbspakker, som anbefales til sommerhusudlejning. Her er ikke tale om et lovkrav, men sund fornuft, der sikrer brugeren

og giver udlejningsbureauet et hurtigt og nemt klaringsarbejde.

PAKKE 1

- Automatisk vandpåfyldning
- Klorautomat med servicelem
- Stort bundafløb
- Frostsikring

7.495,-

PAKKE 2

- Automatisk vandpåfyldning
- Klorautomat med servicelem
- Ekstra varmelegeme
- Stort bundafløb
- Frostsikring

11.995,-

PAKKE 3

- Automatisk vandpåfyldning
- Automatisk tømning
- Klorautomat med servicelem
- Ekstra varmelegeme
- Lavenergi eltæppe
- Stort bundafløb
- Frostsikring

19.995,-

HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM UDLEJNING AF UDESPA

Lovgivningen stiller ingen krav til spa og udespa, der installeres i sommerhuse til udlejning. Udlejningsbureauerne har dog ofte en holdning og ønsker til installationen.

Ønsker fra bureauerne kan variere fra hvert et distriktkontor – og fra det ene udlejningsbureau til det andet.

SÅDAN FUNGERER PRODUKTERNE I PAKKERNE

Klorautomat

Automaten monteres i vandkredsløbet, der hvor vandet returneres til karret fra varmelegemet.

Automaten fyldes med langsomt opløsende klortabletter.



Klorautomat

Varmelegeme

Et ekstra 3kW varmelegeme halverer den tid, det normalt tager at opvarme vandet.

Varmelegemet er nemt at montere. Der medfølger en overskuelig anvisning for monteringen.



Varmelegeme

Automatisk påfyldning

Det automatiske vandpåfyldningsanlæg sørger for, at vandet altid er på det ideelle niveau. De fleste vælger, at påfylde gennem spabadets rørsystem, men der kan også monteres en magnetstyret vandhane over karret.



Automatisk vandpåfyldning

Automatisk tømning

En tovejsventil åbner for afløbet, hvorefter spabadet tømmes. Det meste af vandet vil løbe ud, men det må forventes, at der står lidt vand tilbage i slangerne og i bunden af karret. Et nyt tryk på knappen lukker for afløbet igen.



Frostsikring

Med Balboa elektronik og komponenter medfølger frostsikring. Via kontrolpanelet kan spabadet programmeres og indstilles på frostsikring.


Vælger man at tømme spabadet i perioder med frost, skal man sikre sig, at der ikke er vand i slanger, varmelegeme og pumper.

Stort bundafløb

Et ekstra stort bundafløb på 50 mm. gør, at karret hurtigt og effektivt kan tømmes for vand, inden næste opfyldning.



Automatisk tømning

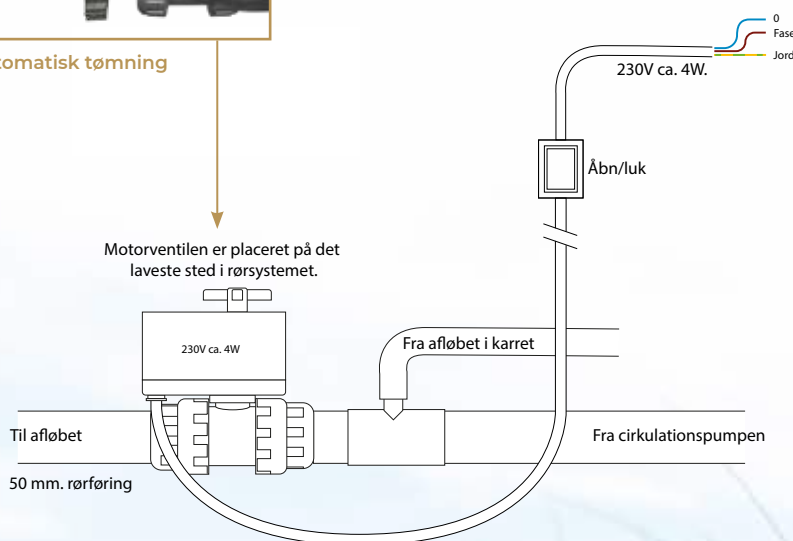

Vandet bør skiftes efter behov. Ved privat brug vil det være en gang hvert kvartal og ved udlejning mellem hver hold lejere.



HVORFOR TILPASSE DIT UDESPA TIL UDLEJNING

Forøget lejeindtægt

Flere kunder efterspørger i højere grad wellness, derfor er huse med udespa mere eftertragtede. Forøg både efterspørgslen på sommerhuset samt dine lejeindtægter og byd

dine lejere velkommen med middelhavsstemning – en udendørs oase til hygge og samvær i et brusende udespa i 38° varmt vand.

De krav og anbefalinger udlejningsbureauerne som udgangspunkt stiller, til de udespa de skal vedligeholde, kan opdeles i 2 kategorier.

1 Sikkerhed og komfort for forbrugeren

Klor automat:

Hold klor uden for brugerens rækkevidde og sikr en jævn dosering af klor, hen over hele lejeperioden.

Ekstra varmelegeme: Opvarmer vandet til brugstemperatur på den halve tid. Ved udlejning anbefaler man, at skifte vandet mellem hvert hold brugere. En opvarmning til brugstemperatur tager ca. 10 timer. Ved køb af et ekstra varmelegeme, kan tiden halveres.

2 Nem vedligeholdelse og klargøring af spabadet

Automatisk vandpåfyldning:

Efter tømning og rengøring af spaen, mellem hver hold lejere, ønsker rengøringspersonalet en hurtigere arbejdsgang, så de når at komme videre til næste hus hurtigst muligt.

Det vil normalt tage en time, at fylde et spabad med vand. Er spabadet installeret med automatisk påfyldning, kræver det blot, at de trykker på knappen og spabadet vil herefter selv starte påfyldningen og påbegynde opvarmningen af vandet. Alternativt må rengøringspersonalet afvente på stedet, til spabadet er fyldt.

Automatisk tømning:

Her starter processen tidligere. Ved et tryk på knappen tømmes spabadet, herefter starter vandpåfyldningen og opvarmningen automatisk. I de fleste tilfælde, skal spabadet rengøres inden påfyldningen, her vil de fleste foretrække, at bruge spabadets manuelle aftømningshane.

Frostsikring:

Et lavenergi eltæppe kan forhindre frostsprængninger i de perioder, hvor sommerhuset ikke er udlejet og spabadet evt. er slukket. Spabadene har dog indbygget frostsikring, for at benytte frostsikringen kræver det, at spabadet er tændt. En indstilling på frostsikring vil have en omkostning på mellem 50 - 75 kr. pr. måned.



DIN SIKKERHED FOR KVALITET

Når du vælger Nordkap udespa fra SPA Kompagniet følger mange års innovation, viden og "know how" med



BALBOA
water group

Elektronik

Balboa styring

Din garanti for høj kvalitet, reservedelsgaranti og driftssikkerhed. Balboa kontrollen kan begrænses for at hindre uønsket brug eller temperaturjusteringer.

Låsning af panelet forhindrer styreenheden i at blive anvendt, men alle automatiske funktioner er stadig aktive.

Låsning af temperatur gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, men den indstillede temperatur og andre programmerede indstillinger kan ikke justeres.

Multi pumpe system

Din garanti for kvalitets spa. Alle SPA Kompagniets spa har min. 2 pumper, en separat cirkulationspumpe og en eller flere jetpumper til massage. Nu kan du både modtage massage, filtrere vandet grundigt og bibeholde den ønskede temperatur.

Andre modeller har kun en pumpe med to hastigheder. Når pumperne kører på den høje hastighed under brug af spabadet, ledes vandet tilsvarende hurtigere gennem filter og varmelegeme. Resultatet bliver en dårligere filtrering af vandet og manglende varmetilførsel samt ringe vandkvalitet og afkøling af vandet. Pumpen skal her tilbage på det langsomme, ikke masse-ende tempo for at genvinde den korrekte badetemperatur.

Støjsvage udespa

I SPA Kompagniets udespa, er der indbygget støjsvage cirkulationspumper fra Balboa, som nok er dyrere, men kvalitetsmæssigt en meget bedre pumpe end de fleste på markedet. Pumperne er støjsvage, når karret passer sig selv og det er en stor fordel, hvis du har værelse på den anden side af væggen.

Isolering og opbygning af cover og spa

Med vores udespa medfølger et ekstra varmeisolerende og kraftigt, konisk topcover.


Coveret har en hældning fra midten ud til siderne på 12-15 cm tykkelse, som bevirker, at nedbør let kan løbe af. Lukkemekanismen mod spabadet er af høj kvalitet og syningerne er tætte, holdbare og modstandsdygtige over for nedbør.

SPA Kompagniets kar er opbygget af

flere lag isolering. På karrets underside isoleres med 2-3 cm. skum. Bunden isoleres på samme måde og siderne isoleres med 6-lags teknisk isolering, heriblandt et 5 cm. skumlag og et reflekterende aluminiums lag.

Et kraftigt isoleret udendørs spabad holder længere tid på varmen – hvilket sparer strøm og genopvarmningstid.

Nogle modeller på markedet er ofte blot isoleret med skum og evt. flamingo, typisk med blot 1-2 lag. I et sådant kompakt isoleret spabad, kan det tage op til en uge, at finde en lækage, hvorefter det kræver en ny isolering.

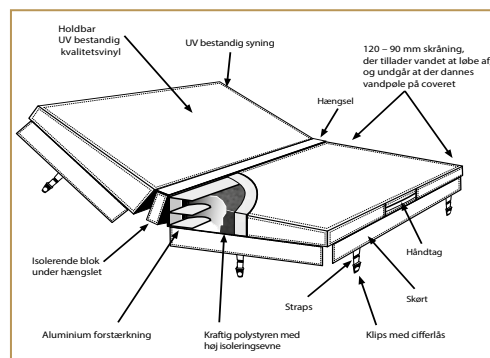

1. Bund
2. Stativets ben
3. Frontpaneler
4. Karret



Vedligeholdelsesfri konstruktion

Stativet i vores udespa er en konstruktion uden træ, men i vedligeholdelsesfri PVC materiale. Den integrale konstruktion af stopler giver en ekstra styrke, der ligger over gennemsnittet i holdbarhed.

Fronterne er UV-bestandige, så din udespa står smukt i mange år frem.

Tømning af spa

Bund afløb

Alle udespa fra SPA Kompagniet, er udstyret med bundafløb, for bedre at kunne tømme karret for vand.


Normalt har andre spabade afløbet placeret i siden hævet over bunden, som vanskeliggør en effektiv tømning.

Afløbsstørrelse

Vores afløb på 50 mm., som er placeret i bunden, kan hurtigt og effektivt tømme spabadet mellem hver hold lejere. Andre modeller har ofte kun en større afløb, hvilket passer til omkredsen af en haveslange, som gør det væsentligt langsommere, at opnå en tømning af karret

Servicelem

Afløbet er forbundet med en skjult afløbshane, som er nem at komme til via servicelemmen.

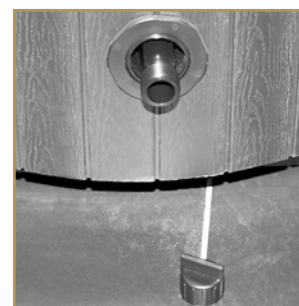

Vand afløb med indbygget hane. Vandet flyder først, når afløbet trækkes ud.



GARANTI, RÅDGIVNING OG SIKKERHED

Landsdækkende showroom & lager

SPA Kompagniet er en af Nordeuropas største wellness producenter. Med 4 store showroom i Danmark, salg i hele Skandinavien samt forhandlere og egne butikker flere steder i Europa – er din garanti for, at vi også er her i morgen.

3 års garanti

Som producent og designer af egne produkter, står vi inde for kvaliteten. Derfor giver vi dig gerne 3 års garanti.

I følge Dansk købelov, har vi som udgangspunkt heraf ½ års garanti og 2 års reklamationsret.

Ved reklamationsret forstås; at du som forbruger skal bevise, at der har været noget galt med produktet fra start, eller du skal kunne føre bevisbyrde for, at produktet er lavet på en måde, så det ikke kan holde i 2 år. En svær bevisbyrde at løfte som forbruger. Det finder vi ikke rimeligt og giver derfor 3 års fuld garanti. Som udlejer er det din ekstra sikkerhed for kvalitet.

Reservevedelsgaranti

Dit spabad består af standardiserede komponenter i høj kvalitet, håndplukket fra kendte fabrikker rundt i verden. Vi giver dig 10 års reservevedelsgaranti.

Reservevedele på lager

SPA Kompagniet har mere end 500 m² reservevedelslager. Vi kan derfor levere reservevedele fra dag til dag – din garanti for hurtigt, at få dit spa kørende igen, hvis uheldet skulle være ude. Husk på at lejere er hurtige til at kræve kompensation, hvis der skulle opstå problemer.



Telefonisk rådgivning



Service montører

Egne servicemontører

Vore egne servicemontører kører rundt i hele landet, fuldt udstyret med alle reservedelene i bilen. Servicemontørerne vil altid være klar til at hjælpe dig med det samme og de slipper for, at skulle køre hjem på lageret efter reservedele.

Telefonisk rådgivning


På hovedkontoret sidder mere end 15 mand klar til at rådgive dig. De fleste problemer klares heldigvis nemt med et telefonopkald, eller med støtte fra billede eller videooptagelser. Oplysninger om produkterne vil kunne findes på vores hjemmeside: www.spakompagniet.dk



Stort reservevedelslager



10 års garanti på fremskaffelse af reservevedele

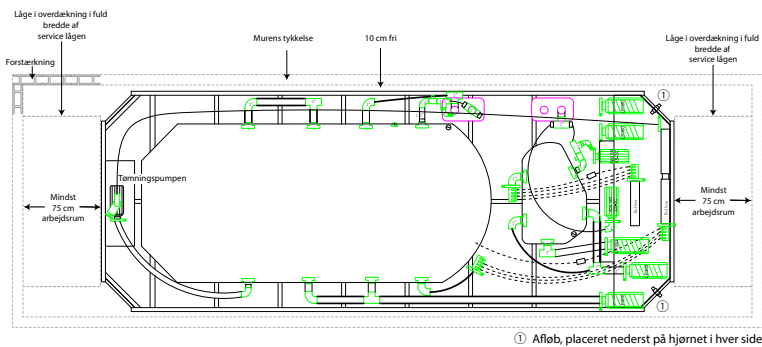

INDBYGNING

Alle udespa kan indbygges

Læs her hvilke forholdsregler du bør tage i betragtning ved korrekt indbygning af dit spabad. Hvis man ønsker at stille karret på græs eller jord, anbefaler vi, at man graver et spadestik af og jævner med sand, for at undgå jordbakterier, som kan nedbryde spaen på længere sigt.

Opstilling på plant underlag

- Placer spaen på et plant underlag, gerne fliser, træ eller sand.
- Hele spaen skal støttes af underlaget.
- Vandspild skal kunne løbe i undergrunden eller området skal være drænet.
- Der bør være let adgang til et afløb i nærheden.
- Stilles karret op ad en mur, hegn eller lignende, bør man sørge for, der er let adgang til den side af karret, hvor kontrolpanelet er placeret. Hovedparten af karrets elektronik er placeret i kabinettet, under kontrolpanelet (i swimspa er det bag den korte side af spadelen).
- Har man købt en coverholder, bør der tages højde for målet på denne. Coverholderne kræver typisk ca. 50 til 70 cm. bevægelsesplads, alt efter model. Beslaget kræver desuden ekstra plads på 10 - 15 cm, på den side den er monteret.



Coverholder (tilkøb)

Opbygning eller indbygning i terrassen

Det kan være en god idé at bygge en terrasse omkring eller, at indbygge spaen i en eksisterende terrasse, så man ubesværet kan komme ned i karret. Her skal man tage højde for, at en servicetekniker nemt kan få adgang til tekniikken. Det vil her være ideelt, at bygge en låge i terrassen, i den samme fulde bredde som servicelågen.

Nedgravning i terræn

Hvis du ønsker at grave udespaen eller swimspa'en ned i terrænet, anbefaler SPA Kompagniet følgende:

- Grav hullet, så det er 20 cm. bredere og længere end selve spa'en.
- I servicesiden skal der være en gang, på min. 75 cm. i bredde, i samme længde som siden af spa'en.
- En servicetekniker skal have let tilgang til teknikrummet, hvis der bliver tale om udskiftning eller reparation af div. spadele.
- Siderne i spa-hullet forstærkes, så bredden og længden forøges med yderligere 50 cm., her kan man f.eks. bruge H-blokke, til at sikre siderne, så de ikke skrider.
- SPA Kompagniet anbefaler, at man lader spa'en stikke mindst 30 cm. over terræn.
- Bunden af spa-hullet skal være helt plant og stabilt, forstærket med ral, fliser eller støbt beton. Spa'en skal understøttes hele vejen rundt.
- Der skal være dræn/afløb i spa-hullet, så der ikke kommer til at stå vand omkring spa'en. Drænet skal kunne føre vandet væk så hurtigt, at der ikke er fare for, at kabinettet kommer til at stå under vand.
- El-tilførslen skal laves af en autoriseret installatør, og skal sikres mod fugt.



TILKØB TIL UDESPA

Kemikalier | opstartssæt | filterrens

Vandkvalitet og kemi

En god vandkvalitet sikrer ikke alene dit helbred og velvære, den forlænger også din udespas levetid.

Overalt hvor man har opvarmet vand, især i badevand – vil der forekomme bakterier. Alle spabade er forsynet med en ozonator, der er med til at holde bakterievæksten nede, men den gør det ikke alene. Man bliver nødt til at supplere ozonbehandlingen med klortabletter, for effektivt at holde bakterie- og algevæksten nede.

En vigtig faktor for vandets kvalitet er, at sikre vandets pH-værdi er korrekt. I Danmark har vi kalk i vandet, som indvirker på vandets pH værdi og der vil derfor ofte opstå behov for, at sænke værdien. SPA Kompagniet har et stort udvalg af kemi, beregnet til udespa, swimspa og pool. Vi giver råd og brugsvejledning i anvendelse af kemien, som sikrer dig den korrekte dosering. Vi kan anbefale et opstartssæt sammen med købet af et udespa. Sættet indeholder alt det du har behov for og sikrer dig en god start til, at bibeholde en god vandkvalitet.

Filter og filterrens

Filteret i udespaen filtrerer de værste partikler væk fra vandet.

Ved nyt hold lejere, når filteret kræver rensning og desinficering, vil det være en god idé at have et ekstra sæt filtre, at skifte ud med.

Filterpatronen bør stilles i blød natten over (minimum 3 timer) med SPA kompagniets Filter Rens. Patronen skal helst stå oprejst og være helt dækket med vandet. Herefter skylles filterpatronen omhyggeligt under rindende vand eller med håndbruseren.

Det er bedst at lade patronerne tørre, hvorefter de børstes af før de sættes i spaen igen.





Opstartsspakke

Filter Rens

Opvarmning med ekstern varmekilde

Der er flere muligheder for opvarmning af udespaen. Spaen kan forsynes med en tilslutning til en ekstern varmekilde. Denne varmekilde kan være en varmepumpe, et solvarmeanlæg, en brændeovn eller lignende. Der er dog også en mulighed blot, at benytte sig af det indbyggede varmelegeme. Tre haner på tilslutningsenheden sikrer, at man også kan lukke for den ekstern varme og stadig benytte spaen.

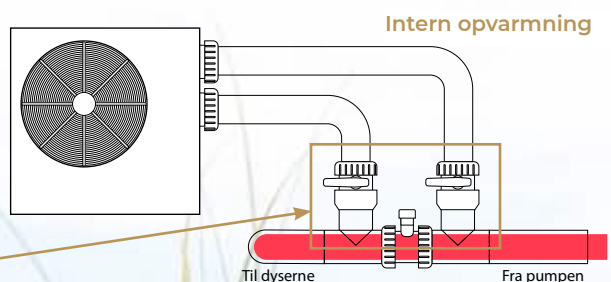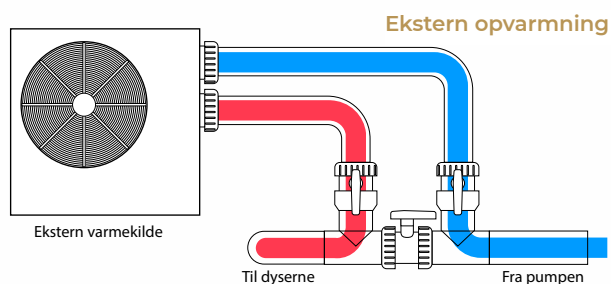

TILKØB TIL UDESPA

Kontroller din udespa via wifi

Ved hjælp af internettet kan du styre din spa fra et hvilken som helst sted, hvor du via din mobil eller tablet har adgang til internettet og den hjemmeside, hvorfra styringen sker. Appen er gratis, og kan downloades fra App Store eller Google play. Med wifi kan man starte pumperne og styre varmen, når lejerne kommer og går.

Standard trådløs opsætning sker via routeren uden sikkerhed, eller med WEP/WPA/WPA2 sikkerhed. Hotspots og gæsternetværk kan ikke bruges, ligesom 8021X, RADIUS og WPA/WPA2 Enterprise protokoller, der kræver certificering, ikke understøttes.



Balboa wifi



Trapper

En trappe gør det nemt med både ind- og udstigning af spaen. Vores trapper har samme niveau som sæderne i spabadet, hvilket giver en endnu mere sikker tilgang.

Coverholder

Modsat andre leverandører medfølger et cover ved køb af udespa ved SPA Kompagniet, en coverholder gør håndteringen af coveret noget nemmere. Som udlejer undgår man også, at lederen i frustration smider coveret på jorden og dermed beskadiger det. En coverholder kan betjenes ubesværet af en person alene.



Praktisk sikkerhedshåndtag

Da trappen nemt bliver våd og glat, vil en sikkerhedsbøjle til montering på spabadet, gøre det endnu mere sikkert, at stige ind og ud af badet.

Håndklædeholder

Praktisk holder til håndklædet, mens man bader, så man undgår et snavset håndklæde.

Borde med varme

Forlæng sommerafterne med et café- eller terrassebord med infrarød varmelegeme. Fod og søjle er i 316 rustfrit stål og bordplade i tempereret tonet glas. Der medfølger fjernbetjening til bordene. En væltesikring slukker for strømmen, når foden ikke er i fuld kontakt med underlaget.

Udebrusere

Her kan nydes et forfriskende brusebad inden og efter et varmt afslappende ophold i udespaen.

De fritstående, eksklusive udebrusere er i topkvalitet og giver både koldt og varmt vand. Materialet er i en syrebestandig (syrefast 316) børstet rustfrit stål med ét-grebs blandingsbatteri, omskifter og cylinderformede håndbrusere.

Det anbefales at tage et brusebad, inden man hopper i spabadet, for derved at opretholde en god hygiejne. Ved brusebad før man hopper i vandet, forurener man vandet 200 gange mindre.



Levering

Varene vil blive sendt umiddelbart efter ordrebekræftelse. Normalt samme dag eller næstfølgende arbejdsdag, alt efter ordremodtagelsestidspunktet. For varer der kræver montering eller test sendes varen 2-3 dage efter ordrebekræftelsen.

Der leveres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid, og kun til fortovs kant såfremt varen sendes med fragtmænd. SPA Kompagniet har ingen indflydelse på leveringstidspunkt på selve dagen, det er fragtmændens rute, dog kan din vare spores via track and trace, som fremsendes via mail, når varen er afsendt. Det er alene fragtmændens afgørelse, hvornår på dagen der bliver leveret.

Det er en forudsætning at leveringen kan ske med fragtbil. Desuden kræver det fast underlag, hvor varen skal stilles. Fast underlag vil være asfalt, beton eller fliser. Modsat er ral, jord eller græs ikke fast underlag.

Fragtpriser

	Pris inkl. moms	Ikke brofaste øer
Udespa på ldm palle:	DKK 1.800,-	DKK 2.400,-
Halvpalle (møbler):	DKK 450,-	DKK 850,-
Kvartpalle:	DKK 350,-	DKK 650,-

Specialtransport med kran

For varer, der kræver specielle forhold under transporten, aftales særskilt pris, som udelukkende afhænger af forholdene under leveringen (kran, beliggenhed o.l.)

ET UDESPA FORØGER DIN UDLEJNING VÆSENTLIGT



HJØRRING
Idræts Allé 153
9800 Hjørring
Tel 70 27 27 23

ÅRHUS
Sigma 8 · Søften
8382 Hinnerup
Tel 70 27 27 23


KOLDING
Fynsvej 115
6000 Kolding
Tel 70 27 27 23

KØBENHAVN
Motorgangen 10
2690 Karlslunde
Tel 70 27 27 23

ÅBENT
Hverdage kl 10 - 17
Lørdage kl 10 - 14
Søndage lukket

KONTAKT
Tel 70 27 27 23
info@spakompagniet.dk

WEBSHOP
e-mærket webshop
på spakompagniet.dk

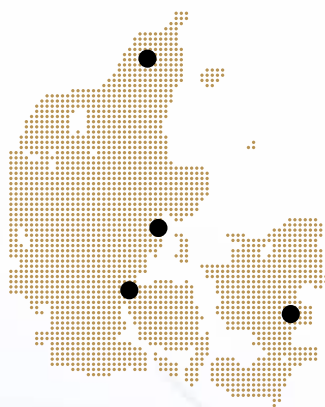

LANDSDÆKKENDE SHOWROOM OG LAGER

SPA | KOMPAGNIET
WWW.SPAKOMPAGNIET.DK