



BALBOA WATER GROUP



bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES

OVERALT. ALLESTEDS.

Få adgang til din spa;

1. via en direkte forbindelse, når du er i nærheden af din spa (INITIAL SETUP).
2. Overalt i dit hjem, hvor du har adgang til dit lokale WiFi netværk (LOCAL CONNECT).
3. Overalt i verden, hvor du har en internetforbindelse til din smartphone via 3G, 4G eller WiFi hotspot (CLOUD CONNECT).

bwa™ for Android™



bwa™ for iOS®





BALBOA WATER GROUP




bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES

Der er 3 mulige forbindelser med bwa™ appen.

TRIN 1: INITIAL SETUP — appen forbinder direkte til WiFi modulet

TRIN 2: LOCAL CONNECT — appen forbinder dit lokale WiFi netværk

TRIN 3: CLOUD CONNECT — appen forbinder gennem "skyen" via WiFi/3G/4G

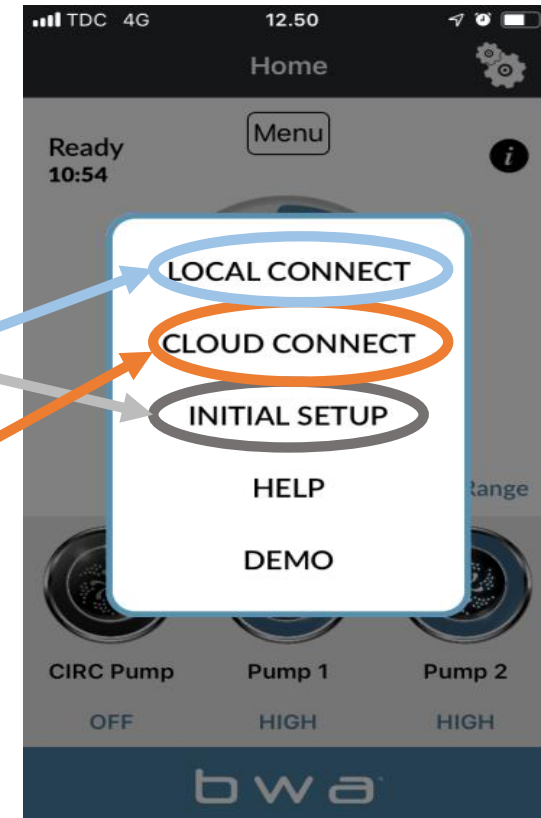

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

FORBINDELSER



INITIAL SETUP



LOCAL CONNECT



CLOUD CONNECT

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*


OPSTART



1. Forbind WiFi modulet til Balboa BP kontrolboksen
2. Gå til WiFi indstillinger på din smartphone
3. Find BWA netværket med navnet BWGSpa_xxxxxx
4. Opret forbindelse til BWA netværket

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*




INITIAL SETUP

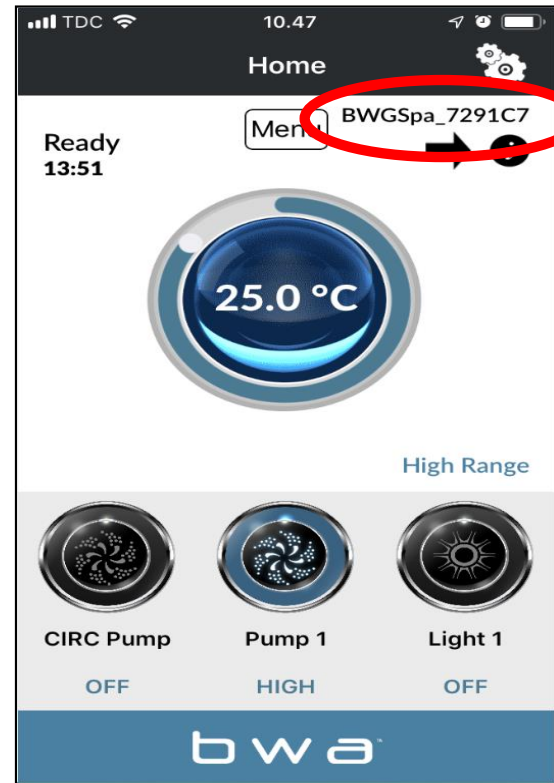


1. Åbn BWA appen
2. Tryk på INITIAL SETUP og følg instrukserne
3. Nu er din telefon forbundet direkte til din spa gennem BWA modulet
4. BWFSpa_xxxxxx vises som aktiv netværk
5. Test forbindelsen ved at tænde/slukke enhederne i din spa.

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*



LOCAL CONNECT

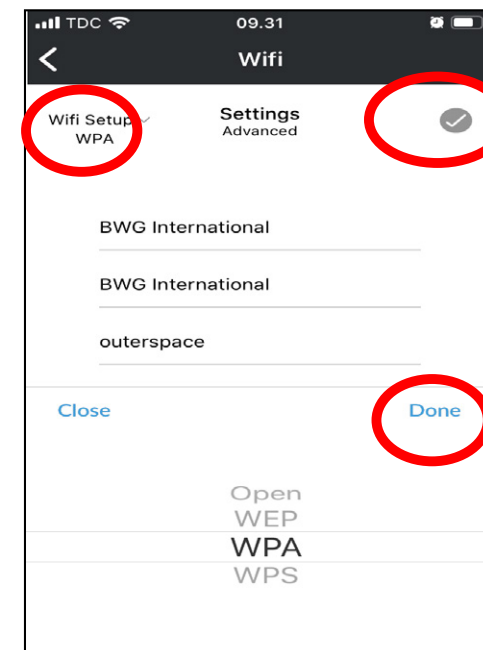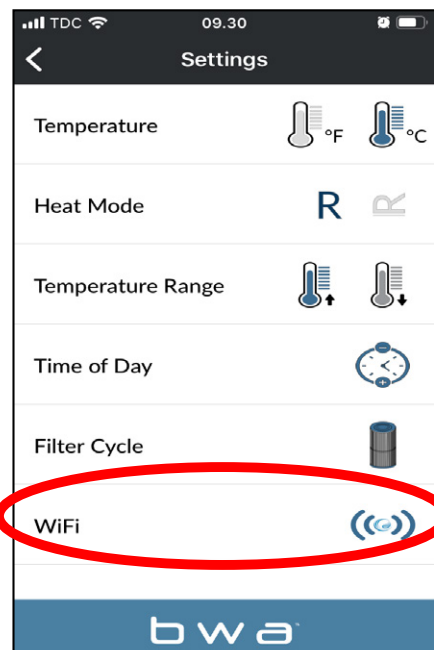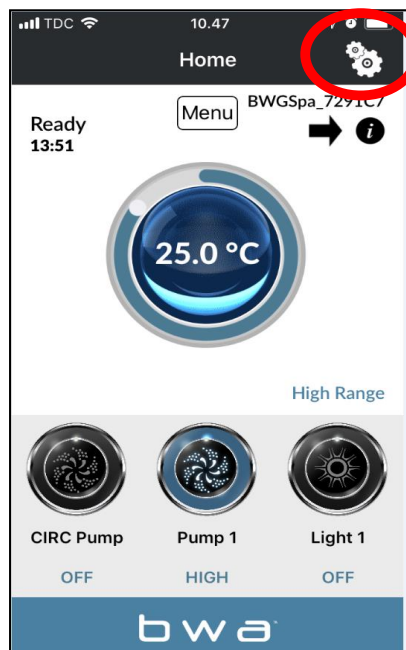

1. Gå ind i indstillinger i appen, mens du stadig er forbundet gennem INITIAL SETUP, ved at trykke på indstillingshjulet.
2. Gå til WiFi menuen
3. Angiv navn og password på dit WiFi netværk
4. Vælg sikkerhedsindstillinger for dit netværk (OPEN/WEP/WPA/WPS) og tryk "Done"
5. Tryk på  for at bekræfte dit valg

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*






LOCAL CONNECT (fortsat)

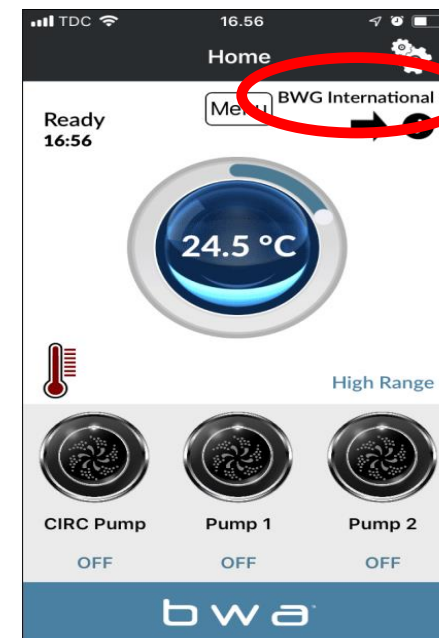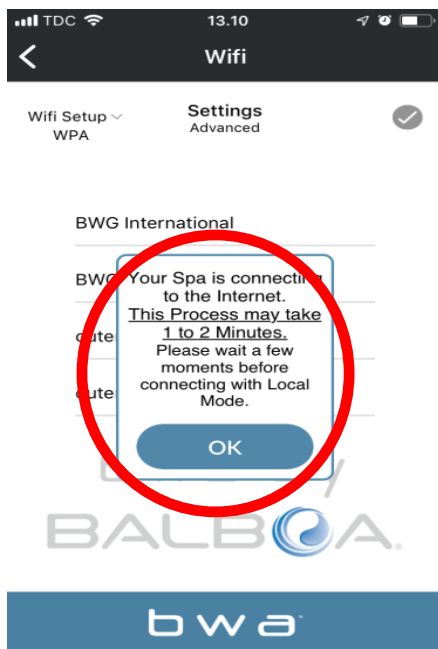

1. Når du har indtastet brugernavn og password til dit netværk, trykker du OK og venter 1 - 2 minutter
2. Kontroller, at din telefon er forbundet til dit netværk. Du kan ikke længere se BWGSpa_xxxxxx netværket
3. Åbn BWA appen og tryk på LOCAL CONNECT
4. Nu er du forbundet til dit lokale netværk og vil se navnet på dit netværk øverst til højre

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*


CLOUD CONNECT

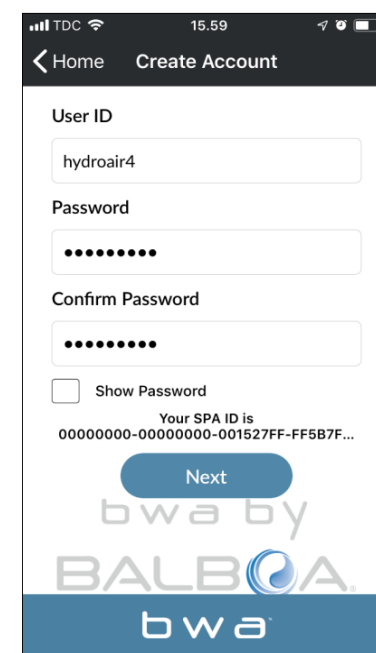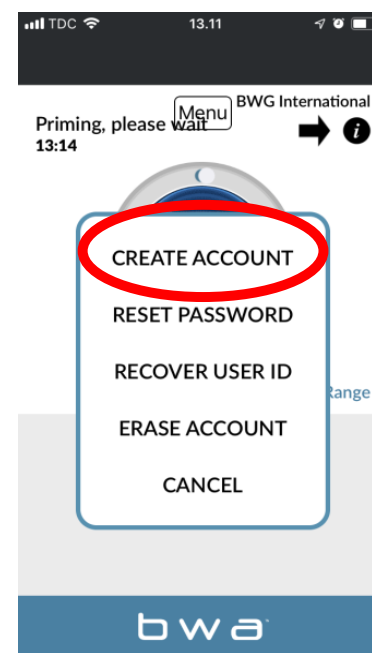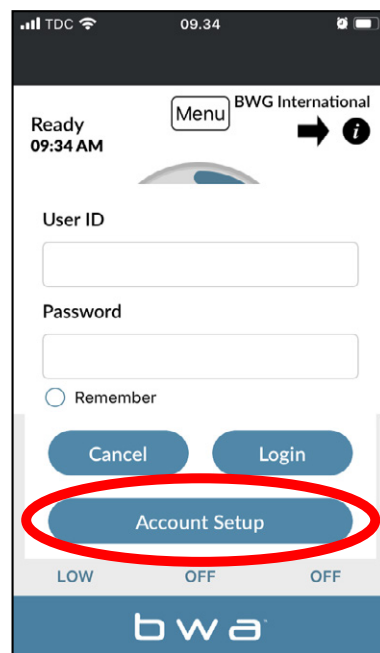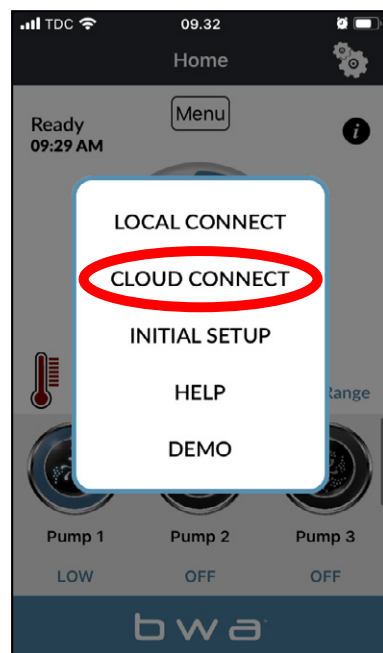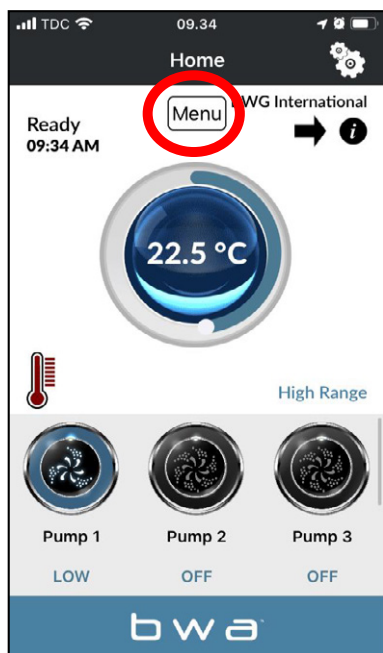

1. Tryk på menuknappen, mens du er i LOCAL CONNECT og vælg CLOUD CONNECT
2. Tryk på "Account setup" og så på "CREATE ACCOUNT"
3. Vælg og indtast "User ID" og "Password"

BALBOA WATERGROUP *bwa*TM APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES


CLOUD CONNECT (fortsat)

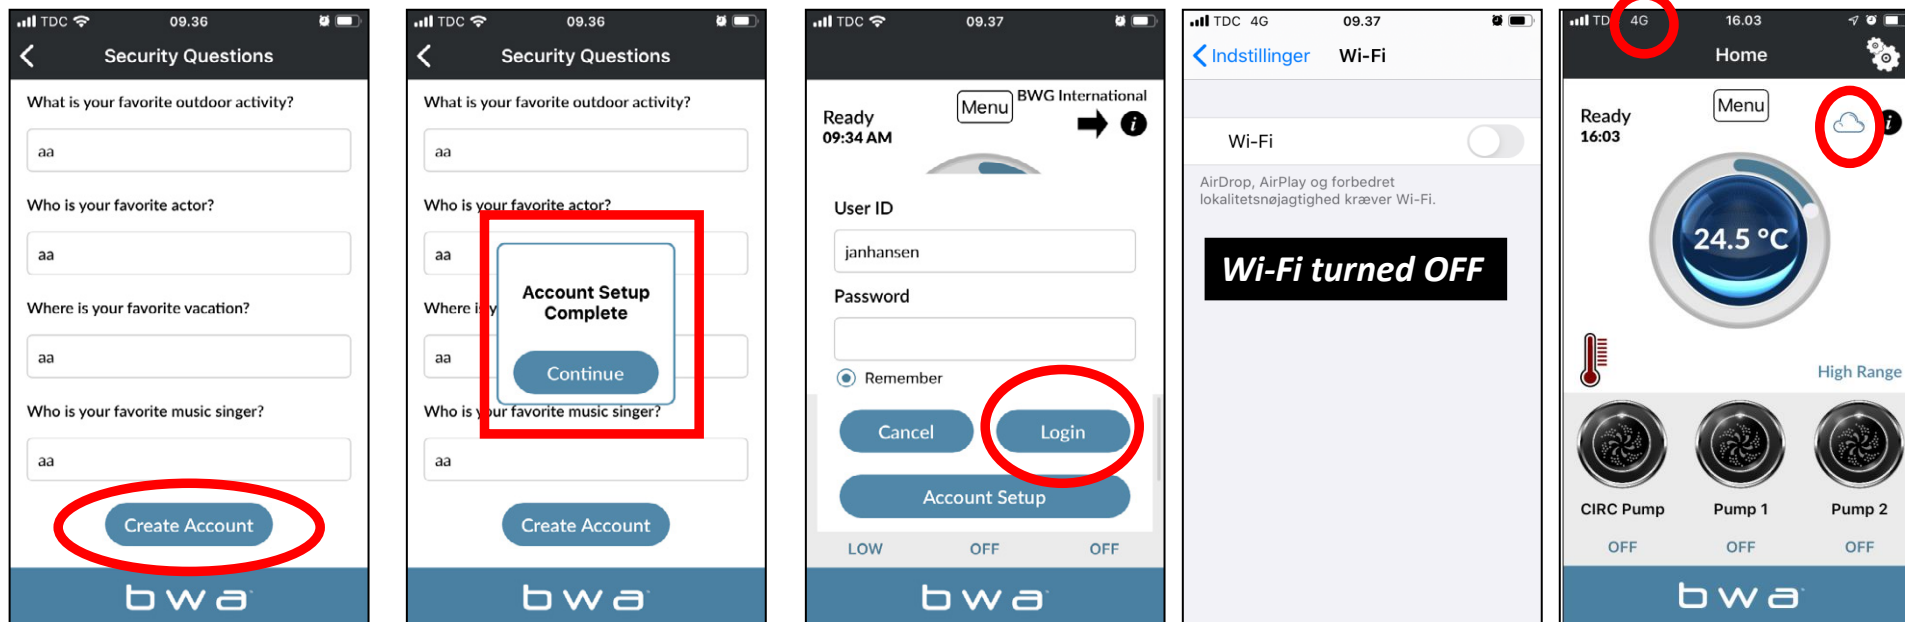

1. Svar på de 5 sikkerhedsspørgsmål. Du kan eventuelt bruge det viste eksempel.
2. Din account er nu oprettet
3. Du kan nu indtaste "User ID" og "Password". Så trykker du "Login". Husk at afkrydse "Remember", hvis du vil gemme dine oplysninger.
4. Nu er du forbundet til din spa via "Skyen"

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*



Slet dit account

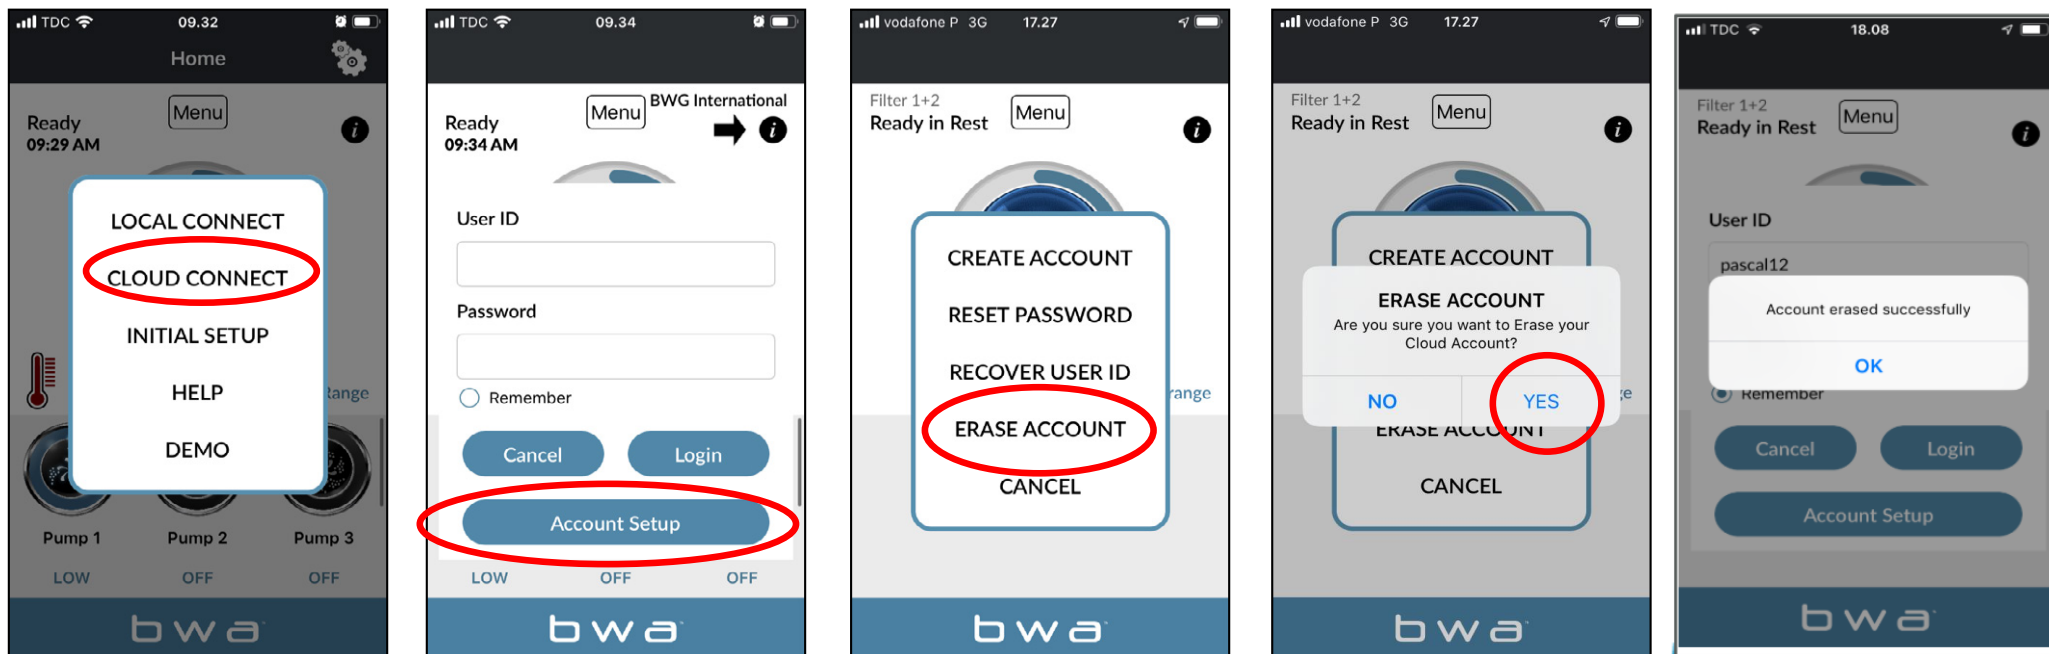

1. Tryk På CLOUD CONNECT for at slette din account
2. Tryk så på "Account Setup"
3. Derefter trykker du på "ERASE ACCOUNT"
4. Bekræft ved at trykke "Yes"

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

HELP

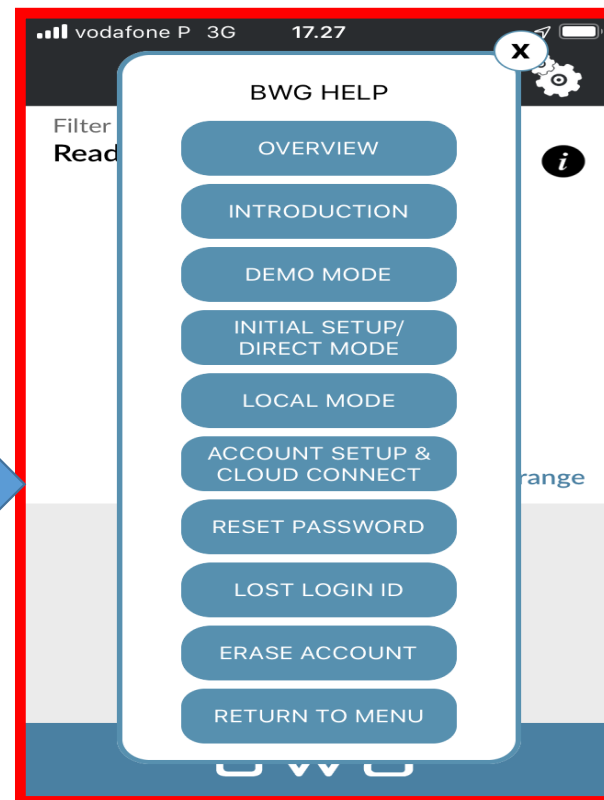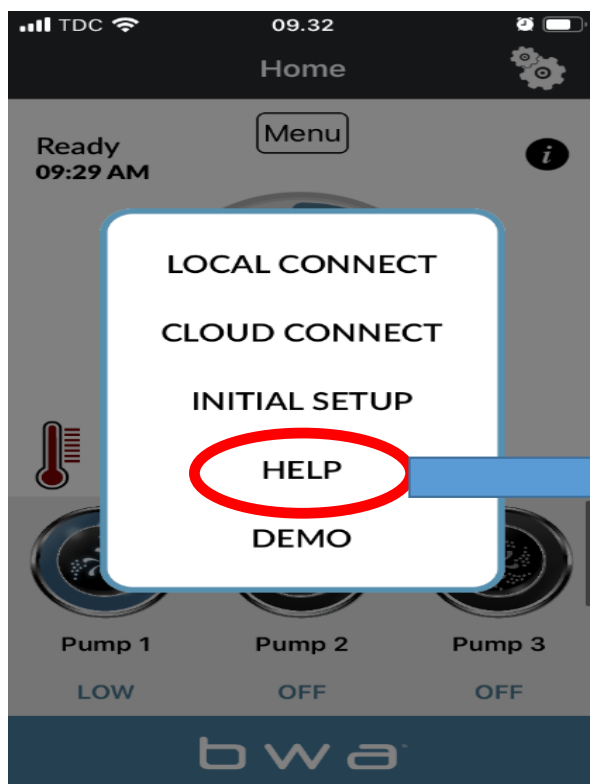

Du kan trykke på "HELP", når som helst under installationsprocessen og få adgang til Youtube videoer, der viser, hvad du skal gøre.

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

Krav til WiFi routeren

- bwa™ kommunikerer over et 2.4GHz lokalt WiFi netværk, som understøtter 802.11b/g/n teknologien.
- 5GHz netværk understøttes ikke.
- Standard opsætningen understøtter kun netværk, som er konfigureret til åben (open - uden sikkerhed) eller WEP/WPA/WPA2 forbindelser.
- Routeren eller extenderen skal sende på kanalerne 1 - 11
- Der anbefales en signalstyrken på -50 dBm eller mere for at sikre uafbrudt kontakt til Sky/Cloud forbindelsen
- bwa™ trådløs forbindelse understøtter ikke brugen af gæstnetværk eller hotspots, som bruger en portal til at logge ind, eller Enterprise Access points der kræver certifikat eller anden form for godkendelse (f.eks. 801.1X, Radius eller WPA/WPA2 Enterprise)
- Bemærk: mesh router er ikke understøttet.



BALBOA
water group

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

NULSTIL WiFi ENHEDEN



Kun i meget sjældne tilfælde, hvor der ikke kan oprettes forbindelse til Wi-Fi, er det nødvendigt at nulstille Wi-Fi-modulet til fabriksindstillingerne.

Brug magneten monteret på kablet. Hold det på højre side af modulet, og træk det langsomt til venstre. Modulet nulstilles, og Wi-Fi-adressen BWGSpa (efterfulgt af 6 numre) vises på den mobile enhed.

BALBOA WATERGROUP *bwa™* APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES

INFORMATION DU SKAL BRUGE TIL AT NULSTILLER DIT ACCOUNT



DU SKAL BRUGE DENNE INFORMATION FOR AT NULSTILLE DIT MODUL



BALBOA
water group

BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

INSTALLERINGS GUIDE MEDFØLGER

bwa™ WiFi enhed

1-2-3 NEM ISTALLATIONSGUIDE

Pakkens indhold 1



1-2-3 Nem installationsguide



bwa™ velkomstpakke



bwa™ WiFi modul



Y-splitkabel



Forbind WiFi enheden 2



Kontrolboksens side



Du hører et klik, når WiFi-stikket er forbundet korrekt.

NB: Sort WiFi-kabel

2



BALBOA WATERGROUP *bwa™ APP FOR IOS OG ANDROID SMARTPHONES*

Installationsvejledning



TRIN 1



Sluk for strømmen til spaen.
Åbn servicelågen og find Balboa kontrolboksen i teknikrummet.

Trin 2



På siden af kontrolboksen findes to stik. Det ene er brugt til displayet, det andet skal du bruge til WiFi modulet.


NB. I nogle kontrolbokse findes stikkene inde i boksen.

Trin 3





Hanstikket fra WiFi modulet skal forbindes med hunstikket fra kontrolboksen

Trin 4



Hanstikket fra WiFi modulet skal forbindes med hunstikket fra kontrolboksen

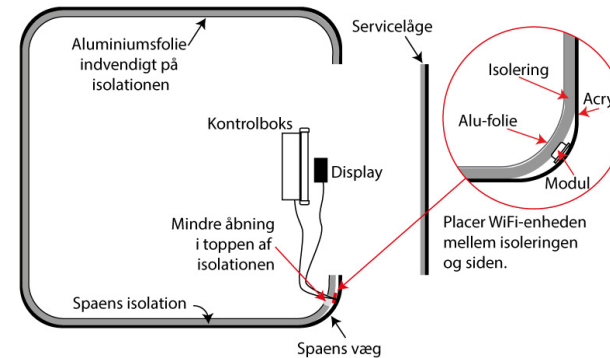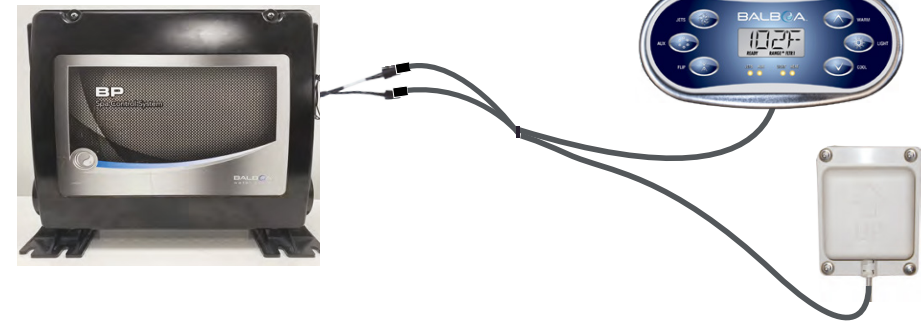

VIGTIGT!
Placer WiFi modulet, så det ikke afskærmes af isoleringsfolie eller metalstolper f.eks bag isoleringen i et af hjørnerne.

Brug WiFi modulet til to kontrolenheder

Har du f. eks. en swimspa med opdelt spa- og svømmedel, der hver har sin kontrolenhed, kan du bruge WiFi modulet til begge enheder. Det kræver, at du opretter to konti med forskellige navne på BWA netværket.

Forbind først dit WiFi modul med den første kontrolenhed fra telefonen gennem "INITIAL SETUP". Fortsæt med at forbinde til dit WiFi netværk med "LOCAL CONNECT" og gå så til "INITIAL SETUP".

Sæt en konto op til dette modul med et passende netværksnavn. Når kontoen er sat op, og du har kontrolleret, at det virker, logger du ud.

Derefter gentager du processen med den anden kontrolenhed og opretter en ny konto med et nyt navn. Password kan være det samme.

Når du bruger WiFi modulet til at kontrollere og indstille de to moduler, skal du logge ud af netværket (forbindelsen til den ene kontrolenhed) og logge på i det andet netværk for at kunne styre den næste kontrolenhed.

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtryk-

keligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

Kontakt

SPA Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2021 Balboa Water Group,
SPA Kompagniet ApS
All rights reserved.